



## Önszabályzó elszívó légszelep típus ALIZE

Önszabályzó légszelep, állandó légmennyiséggel 15-150 m<sup>3</sup>/h légszállítással, 50-200 Pa nyomásra

### Alkalmazási terület

- Falba vagy mennyezetbe szerelhető önszabályzó légszelep épületen belüli levegő elszívásra, állandó légmennyiségre.

### Színe

- Fehér

### Kivitel

- A ház és a szabályzó szelep polipropilénből készül
- Rozsdamentes acél rugó a rendszer beszabályozásához
- PKG szerelőhüvely (külön tételben rendelendő) Ø100 és Ø125 méretnagyságban

### Beépítés

- **PKG 100** vagy **PKG 125** szerelőhüvellyel építhető

### Tartozékok, kiegészítők

- Szerelőhüvely, **PKG**
- **EAM99** adapter **PKG100**-hoz **ALIZE 120** vagy **150** típusoknál

### Rendelési példa

#### ALIZE, 45 m<sup>3</sup>/h + PKG 125


- **ALIZE** = Légszelep típusa (szerelőhüvely nélkül)
- **45 m<sup>3</sup>/h** = Előbeállított térfogatáram

Tartozékok (opcionális)

- **PKG** = szerelőhüvely
- **125** = Csatlakozó átmérő

### Kiírási szöveg minta

- Önszabályzó elszívó légszelep (állandó légmennyiségre) szerelőhüvellyel szállítva.
- Fehér színben
- Caorox típus **ALIZÉ + PKG125**

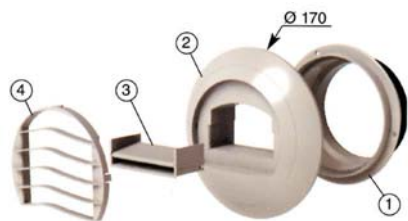

### Gyorskiválasztó táblázat

ALIZE	Lw [dB(A)]			
	70 Pa	100 Pa	130 Pa	160 Pa
15	19	27	31	34
30	27	30	33	36
45	27	33	34	37
60	35	38	40	43
75	36	38	41	43
90	39	41	44	46
120	44	45	46	48
150	44	45	48	49

### Kiválasztási diagram

