

A 2,5kW-os és 3,5kW-os Aux Delta 2 és RCOOL Solo 2 modellek kültéri egység csepptálcájának ledugózása (opcionális)

A kültéri egység csepptálcáján furatok kerültek kialakításra.


A plusz furatoknak köszönhetően téli üzemben a készülék még hatékonyabb működésre képes, mivel a **stratégiai helyeken elhelyezett furatokon** a kondenzátum szinte azonnal távozik a tálcából.

Amennyiben a felszerelés helye azt megkívánja (a kondenzátum kontrollált elvezetésének érdekében) a **furatok tetszés szerint lezárhatóak** a készülékhez mellékelt dugókészlet segítségével, az alábbiak szerint:

A csomag tartalma (dugók):

d20 mm kívülről illetve: 11 db **A1**

d25 mm 4db **B1**

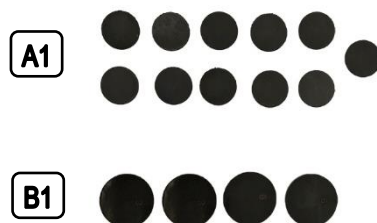

A dugókészletből kizárólag 10db **A1** jelű d20 mm dugót kell használni a fenti modellek esetén!

A 4db **K1** jelölésű biztonsági túlfolyó nyílást nem ajánlott dugózni!

