




## OSK 103 Wifi Kezelési útmutató



### **Figyelmeztetés:**

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az utasítást!  
Kérjük őrizze meg az útmutatót, mert később még szüksége lehet rá!

# **TARTALOMJEGYZÉK**

<b>①</b>	<b>WIFI MODUL MŰSZAKI ADATOK.....</b>	<b>2.</b>
<b>②</b>	<b>MŰSZAKI MEGOLDÁSOK.....</b>	<b>3.</b>
<b>③</b>	<b>WIFI VEZÉRLÉS TELEPÍTÉSE.....</b>	<b>4.</b>
<b>④</b>	<b>APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE TELEPÍTÉSE.....</b>	<b>5.</b>
<b>⑤</b>	<b>ELŐKÉSZÜLET.....</b>	<b>5.</b>
<b>⑥</b>	<b>FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA.....</b>	<b>6.</b>
<b>⑦</b>	<b>AP MÓD BEKAPCSOLÁSA.....</b>	<b>7.</b>
<b>⑧</b>	<b>HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS.....</b>	<b>7.</b>
<b>⑨</b>	<b>APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA.....</b>	<b>14.</b>
<b>⑩</b>	<b>KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK.....</b>	<b>16.</b>
<b>⑪</b>	<b>MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT.....</b>	<b>20.</b>

# **1 WIFI MODUL MŰSZAKI ADATOK**

Modell: OSK 103

Szabvány: IEEE 802. 11b/g/n

Antenna Típusa: Wxternal omnidirectional

Antenna Frekvencia: WIFI: 2.4G

Maximum Adóteljesítmény: 15dBm Max

Működési Hőmérséklet: 0 C~45 C/32 F~113 F

Működési Páratartalom: 10%~85%

Tápfeszültség: DC 5V/300mA

## **Megjegyzés:**

A Midea nem vállal felelősséget az Internet, a Wi-Fi Router és az intelligens eszközök okozta problémákért. További segítségért forduljon kereskedőjéhez vagy az importőrhez.

## **4** APPLIKÁCIÓ LETÖLTÉSE TELEPÍTÉSE

**FIGYELMEZTETÉS:** A következő QR-kód csak az APP letöltéséhez használható. Teljesen különbözik a WI-FI modulhoz tartozó QR-kódtól!




Olvassa be a QR kódot és töltsse le a " Midea Air " Applikációt vagy keresse ki majd töltsse le a "Google play" vagy az "App store" áruházból.

**Telepítés után az alkalmazás nyelve angol!**

## **5** ELŐKÉSZÜLET

- 1) Bizonyosodjon meg róla hogy mobilkészüléke csatlakozik a WI-FI routerhez. A felhasználói regisztráció és hálózati beállítás előtt biztosítsa azt is, hogy a WI-FI router csatlakozzon az internethez.
- 2) Bizonyosodjon meg róla, hogy mobilkészüléke kapcsolódott a használni kívánt Wi-Fi hálózathoz. Emellett szükséges, hogy készülékével "elfeledtessen" minden más aktív WI-FI hálózatot, mert azok befolyásolják a konfigurációs folyamatot

## 6 FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA

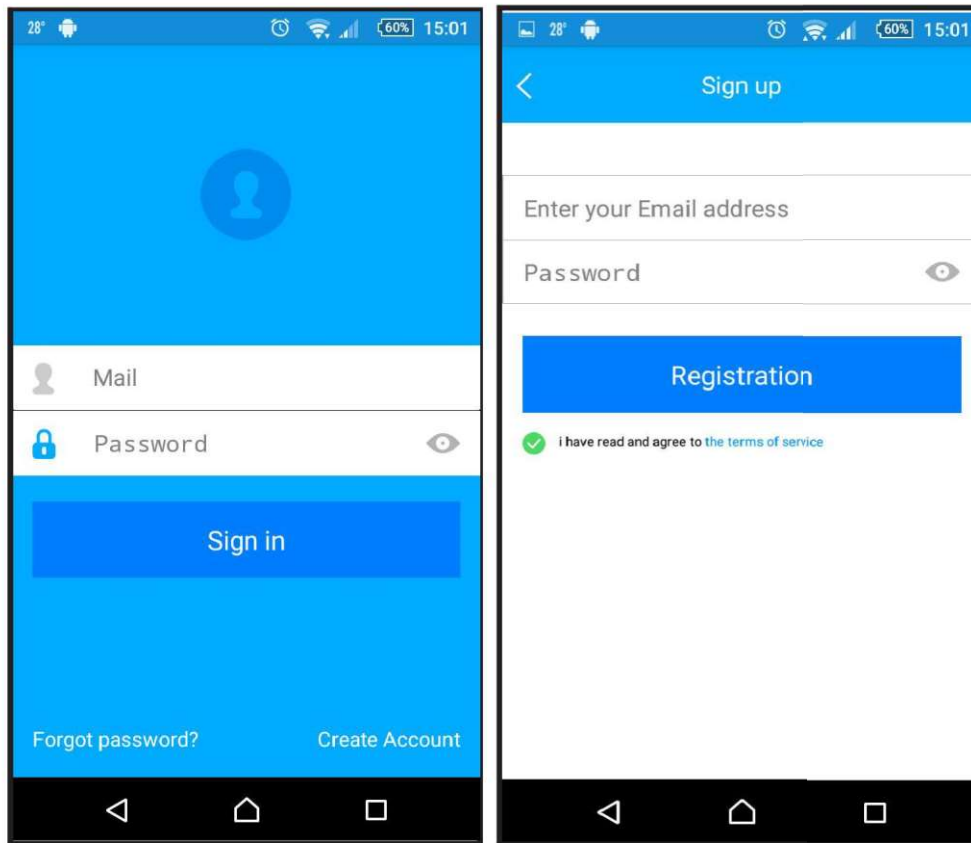

① Nyomjon a "**Create Account**" elemre

② Adja meg email címét és jelszavát majd nyomjon a "**Registration**" elemre.

### **FIGYELEM:**

A regisztráció befejezéséhez meg kell erősíteni, hogy a fiók beállításához használt email cím tulajdonosa valóban ön. Emiatt jelentkezzen be email fiókjába és az email-ben kapott linkre való kattintással aktiválja felhasználói fiókját.



## 7 AP MÓD BEKAPCSOLÁSA



Helyezze áram alá a készüléket, de hagyja kikapcsolt állapotban. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a Wireless gombot.

## 8 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS


- 8.1 Jelentkezzen be fiókjába.
- 8.2 Nyomjon az applikációban "+ Add Device" elemre a hozzáadásához.

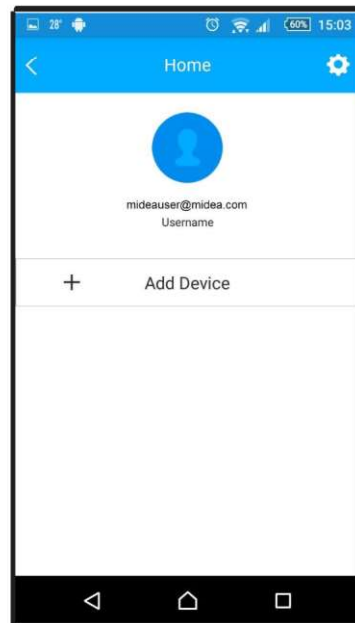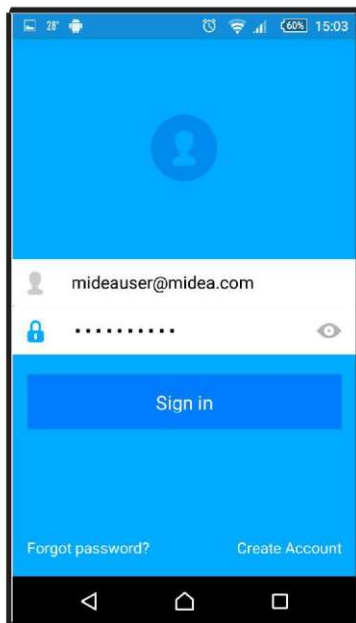

## 8.3 Android felhasználók




① Olvassa be a QR kódot a beltéri egységre felragasztott matricáról

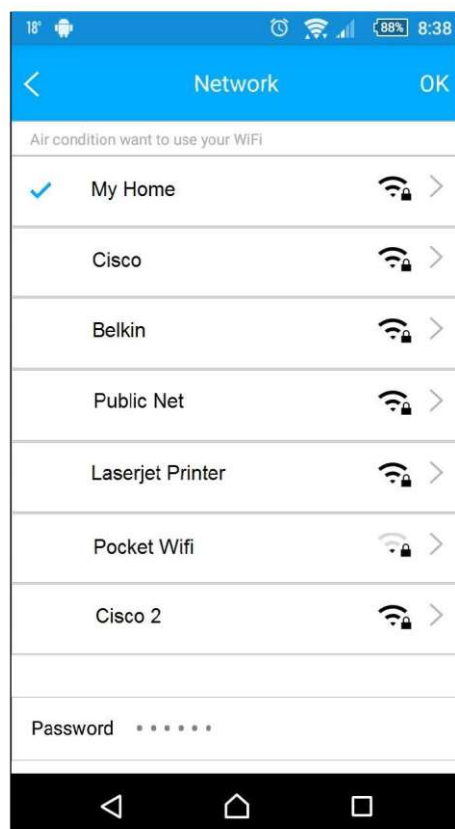

② Válassza ki a saját WI-FI hálózatát, Pl: My Home (a képen látható elnevezés csak példa)

③ Írja be WI-FI hálózatának jelszavát, majd klikkeljen: "OK" elemre.



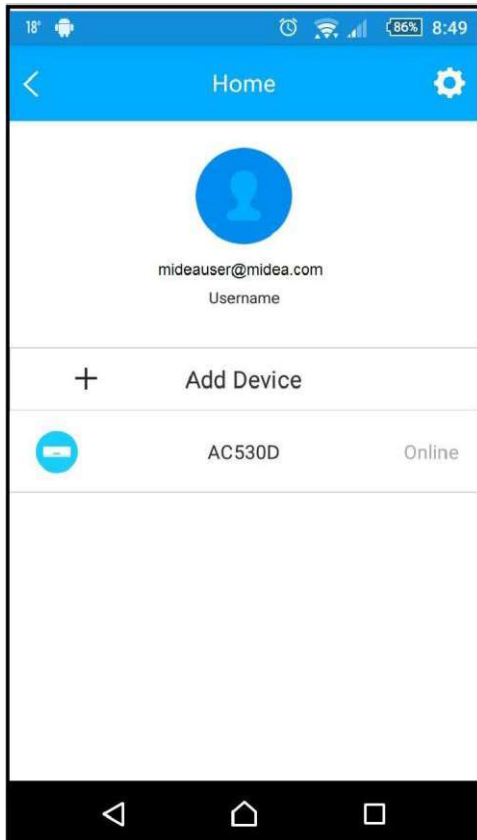


- ④ A beállítás sikeres ha a listában megjelenik a berendezés neve "Online" státusszal.

### **MEGJEGYZÉS:**


- A hálózati konfiguráció befejezésekor az Applikációban a "**success**" sikeres felirat jelenik meg a képernyőn.
- A különböző internetes környezet miatt előfordulhat, hogy a berendezés továbbra is "**Offline**" állapotban jelenik meg. Ha ezt tapasztalja, húzza le az Applikációban a képernyőn lévő eszközlíst és frissítse, győződjön meg róla, hogy az eszköz állapota "**Online**" állapotban van. Alternatív megoldásként áramtalanítsa a berendezést, majd kapcsolja vissza.



## 8.4 IOS felhasználók

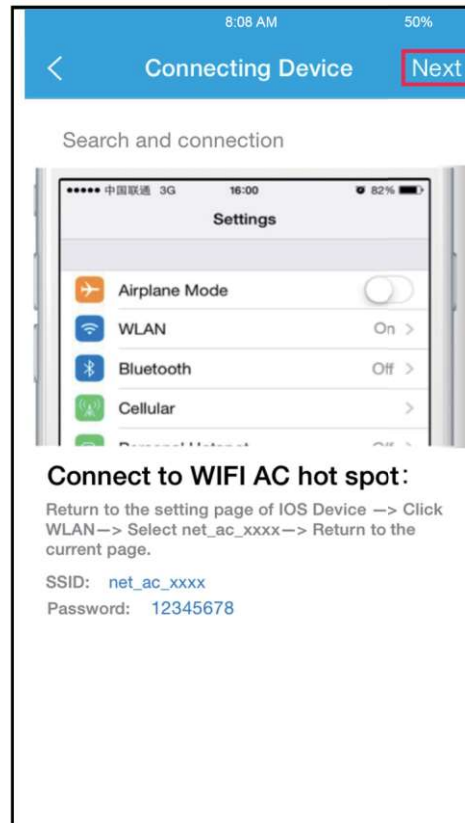


- ① Olvassa be a QR kódot a beltéri aljára felragasztott matricáról
- ② Olvassa el a fentebb leírt utasításokat és nyomja meg telefonján a "HOME" gombot a készülék kezdőfelületére való visszatéréshez.

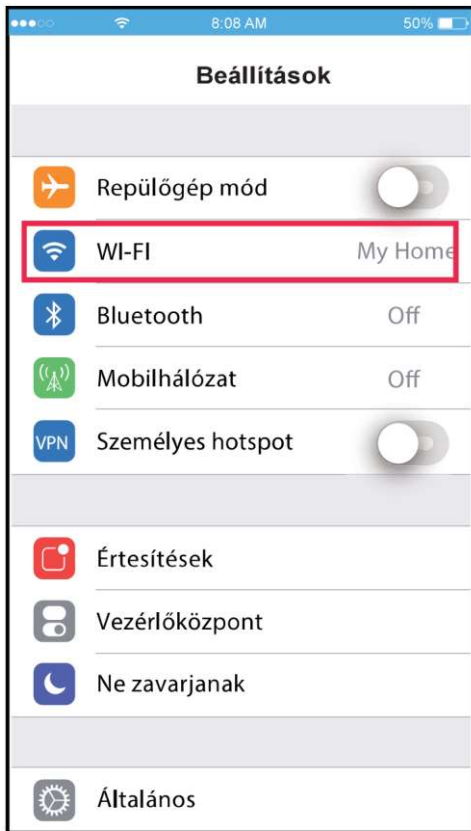



③ Válassza készülékén a WI-FI beállításokat



④ Válassza a net\_ac\_XXXX hálózatot

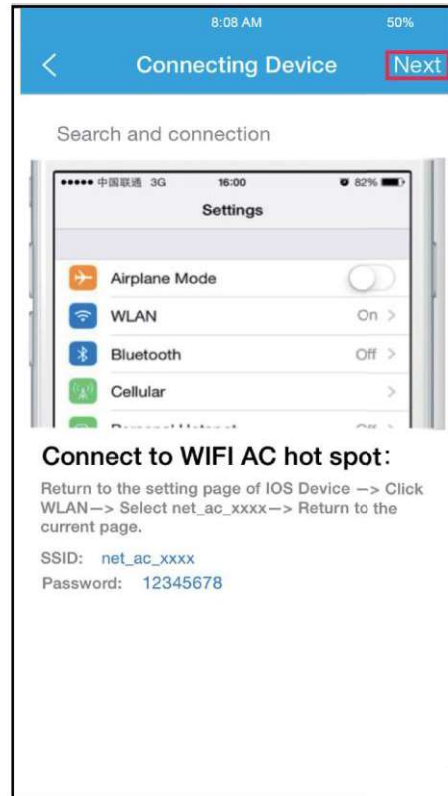


- ⑤ Válassza ki a **net\_ac\_xxxx** hálózatot.  
Írja be az alapértelmezett jelszót: **12345678**  
majd klikkeljen a "**csatlakozás**" elemre.
- ⑥ Térjen vissza a "Midea Air" alkalmazáshoz és válassza a "**NEXT**" elemet

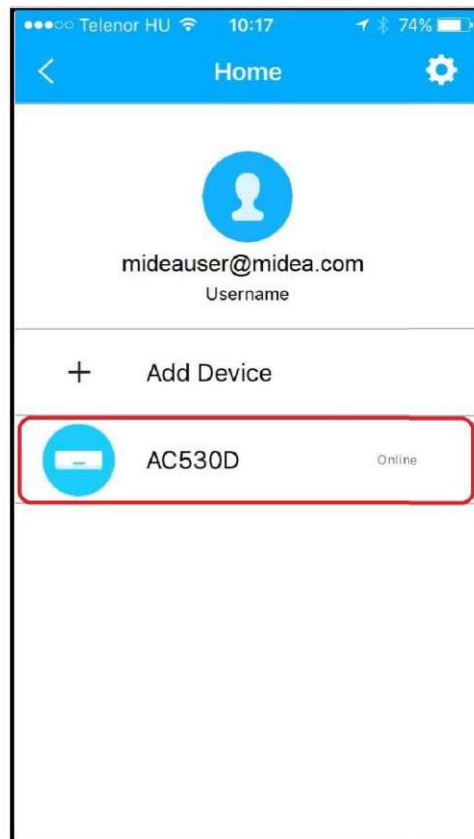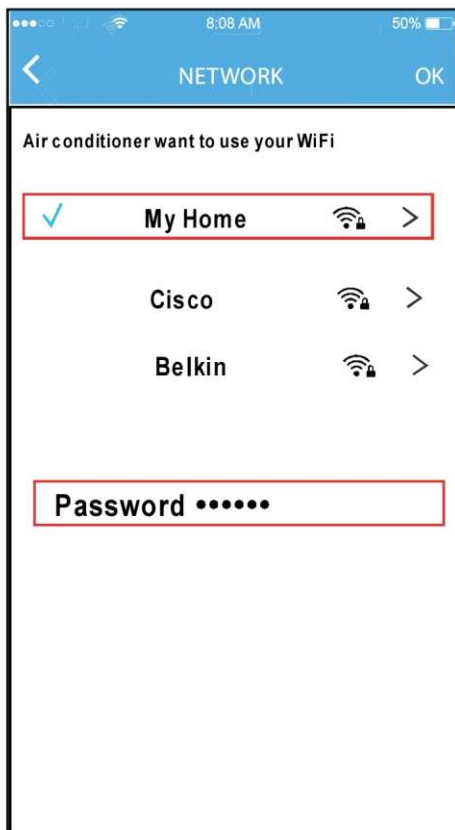

- ⑦ Válassza ki a saját WI-FI hálózatát, Pl: My Home (a képen látható elnevezés csak példa)
- ⑧ Írja be WI-FI hálózatának jelszavát, majd klikkeljen "OK" elemre.
- ⑨ A beállítás sikeres ha a listában megjelenik a berendezés neve "Online" státusszal.

## 9 Applikáció használata

Jelentkezzen be az alkalmazásba és válassza ki azt a készüléket amit irányítani szeretne.

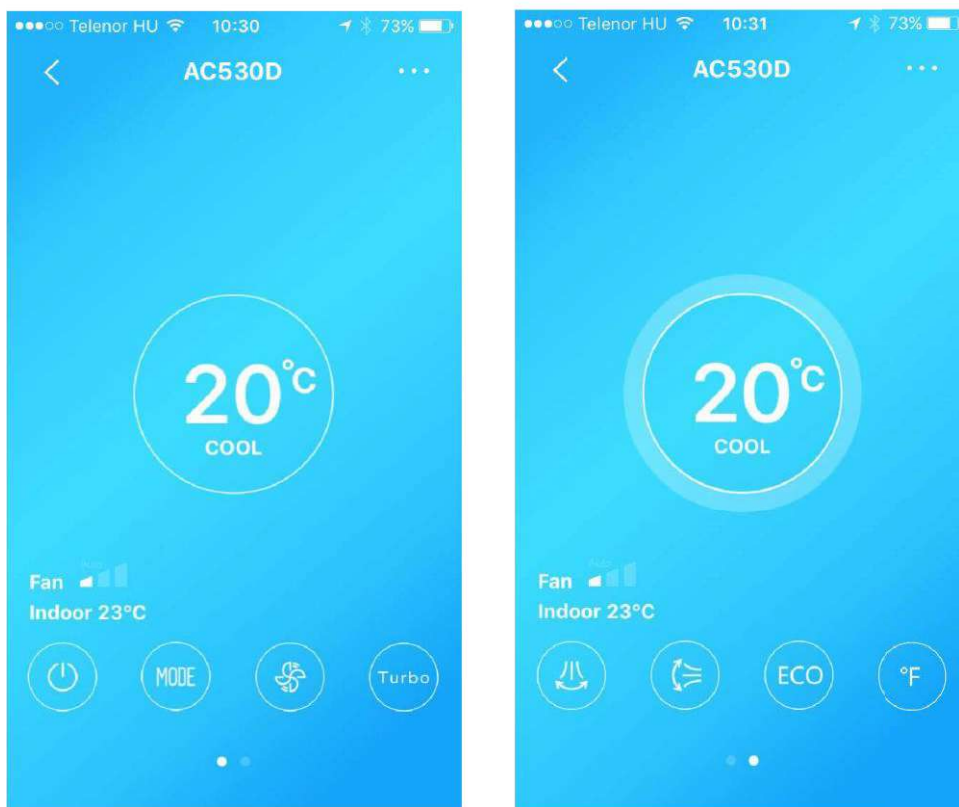

### **MEGJEGYZÉS:**

Az alkalmazás nem minden funkciója elérhető az adott légkondicionálón. Például: ECO, Turbo, Balra és Jobbra, Fel és Le légterelési funkciók. További információért kérjük tekintse meg a felhasználói kézikönyvet

## **11** MEGFELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

- **Operációs rendszer: IOS, Android.**  
(Javasolt: IOS 7.0 vagy újabb, Android 4.0 vagy újabb)
  - Az Applikáció nem támogatja a legújabb IOS és Android operációs rendszereket.
  - Nem minden IOS és Android operációs rendszer kompatibilis a a NetHome Plus Applikációval.  
Vállalatunk nem vállal felelősséget az összeférhetetlenség következtében!
- **Vezeték nélküli biztonsági stratégia**  
A Wi-Fi adapter csak a WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítást vagy a titkosítás nélküli üzemet támogatja.  
WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítás javasolt.
- **Figyelmeztetés**
  - Különböző hálózati helyzetekben néha időtűllépés fordulhat elő, ilyenkor szükséges újrakonfigurálni a hálózati beállításokat.
  - Az okostelefon kamerája legalább 5 Mega pixel vagy magasabb felbontású legyen a QR kód beolvasása miatt.
  - További információ érdekében kérjük keresse fel honlapunkat.

- Ez az eszköz teljesíti az FCC 15. részének a szabályait és az RSS 210 of Industry & Science Canada. A felhasználás két feltétel mellett valósul meg:
  - (1) Az eszköz nem okoz káros interferenciát és
  - (2) Az eszköznek be kell fogadnia bármilyen interferenciát, beleértve olyan interferenciát is ami rendellenes működést okozhat.
  
- Ezt az eszközt csak a kezelési utasításban leírtak szerint használja.
- Az eszköz teljesíti az FCC és IC sugárzási határokból lefektetetteket egy szabályozatlan környezetben.
- Annak érdekében, hogy ne lépje túl az FCC és IC rádiófrekvenciás kitettségi határokat, egy személy nem tartózkodhat 20 Cm-nél közelebb, amikor az eszköz működik.
- Azok a módosítások vagy átalakítások, melyeket a gyártó nem engedélyezett megszüntetik a felhasználó további használatához való jogát.

Tanusítjuk, hogy ez a készülék teljesíti az 1999/5/EC és más ide vonatkozó rendelkezéseket.

A megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatban konzultájon az importőrrel.





( OSK103)

17310900A02442

20190718



Importőr: Planning & Trading Kft  
8000 Székesfehérvár  
Rozs utca 14-16.  
Származási ország: Kína