

Billenődübel

horganyzott

Alkalmazás


- Szárazépítésű falakon és mennyezeteken történő szerelésekhez

Előnyök

- Ideális hordozószerkezetek rögzítéséhez, mint pl. a szerelősínek könnyűszerkezetes falakra, üreges falakra, ellátó aknákra vagy trapézlemezre
- A billenő test nagy felfekvő felületén jó tehereloszlást ad
- Beállítható menethossz
- Az M10/180 kivétel jól terhelhető, pl. mosdók, fali wc-k, bojlerok és mindenféle készülékek rögzítéséhez




M6-tól M8-as típusig

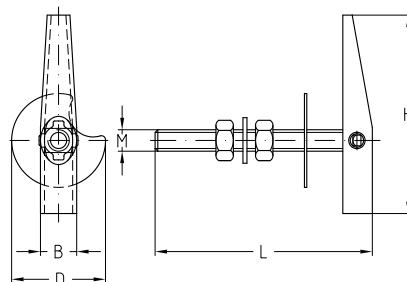


M6-tól M8-as típusig



M10 típus

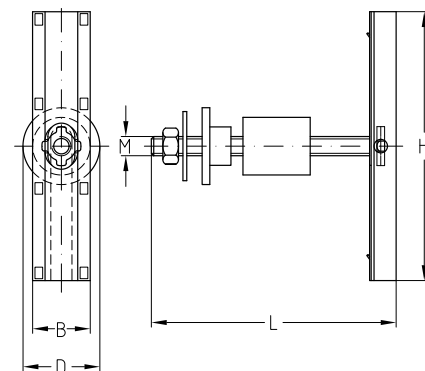

M10 típus

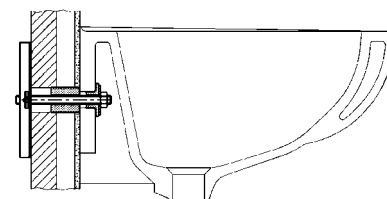

Mosdó rögzítés billenő dübellel M10

Nagyság	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Max. ajánlott terhelés [N]	Méret [mm]			
						B	D	H	L
M6/100	M6	113112	100	darab	500	14	30	70	100
M8/70	M8	113118				15	36	74	70
M8/100		113115							100
M10/180	M10	113109	50		1.700	30	38	140	180